


广场地面平面示意图

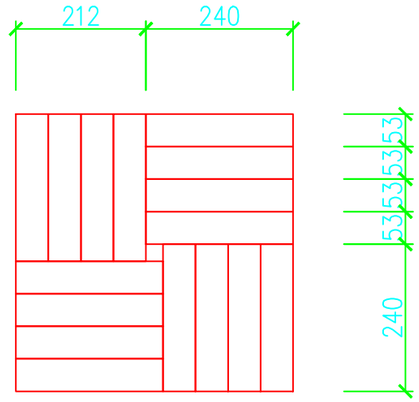

说明：

1. 图中尺寸以mm计；
2. 本图为阜新市海州区韩家店镇西荒村广场集市地面平面示意图；
3. 新建地面区域施工前应对路面下挖100mm,然后进行挖除和回填，平整，保证路基压实度满足规范要求；
4. 新建地面区域下置100mm石粉垫层，石粉相对密度不小于0.6，面层采用115mm厚红砖立铺；
5. 路面入口处铺设边石（180*150*990mm），基础为35mm石粉基础，边石与立砖路面高程一致，相对原地面高程高115mm；
6. 广场采用地面排水，为保证广场内排水通畅，路面整体向南侧道路设置2%比降坡度；

中享设计集团有限公司	项目名称	阜新市海州区韩家店镇西荒村集市地面整治工程（二期）	设计		复核		审核		图号	XH-2-2